




AI-OCR

見積転記作業を効率化

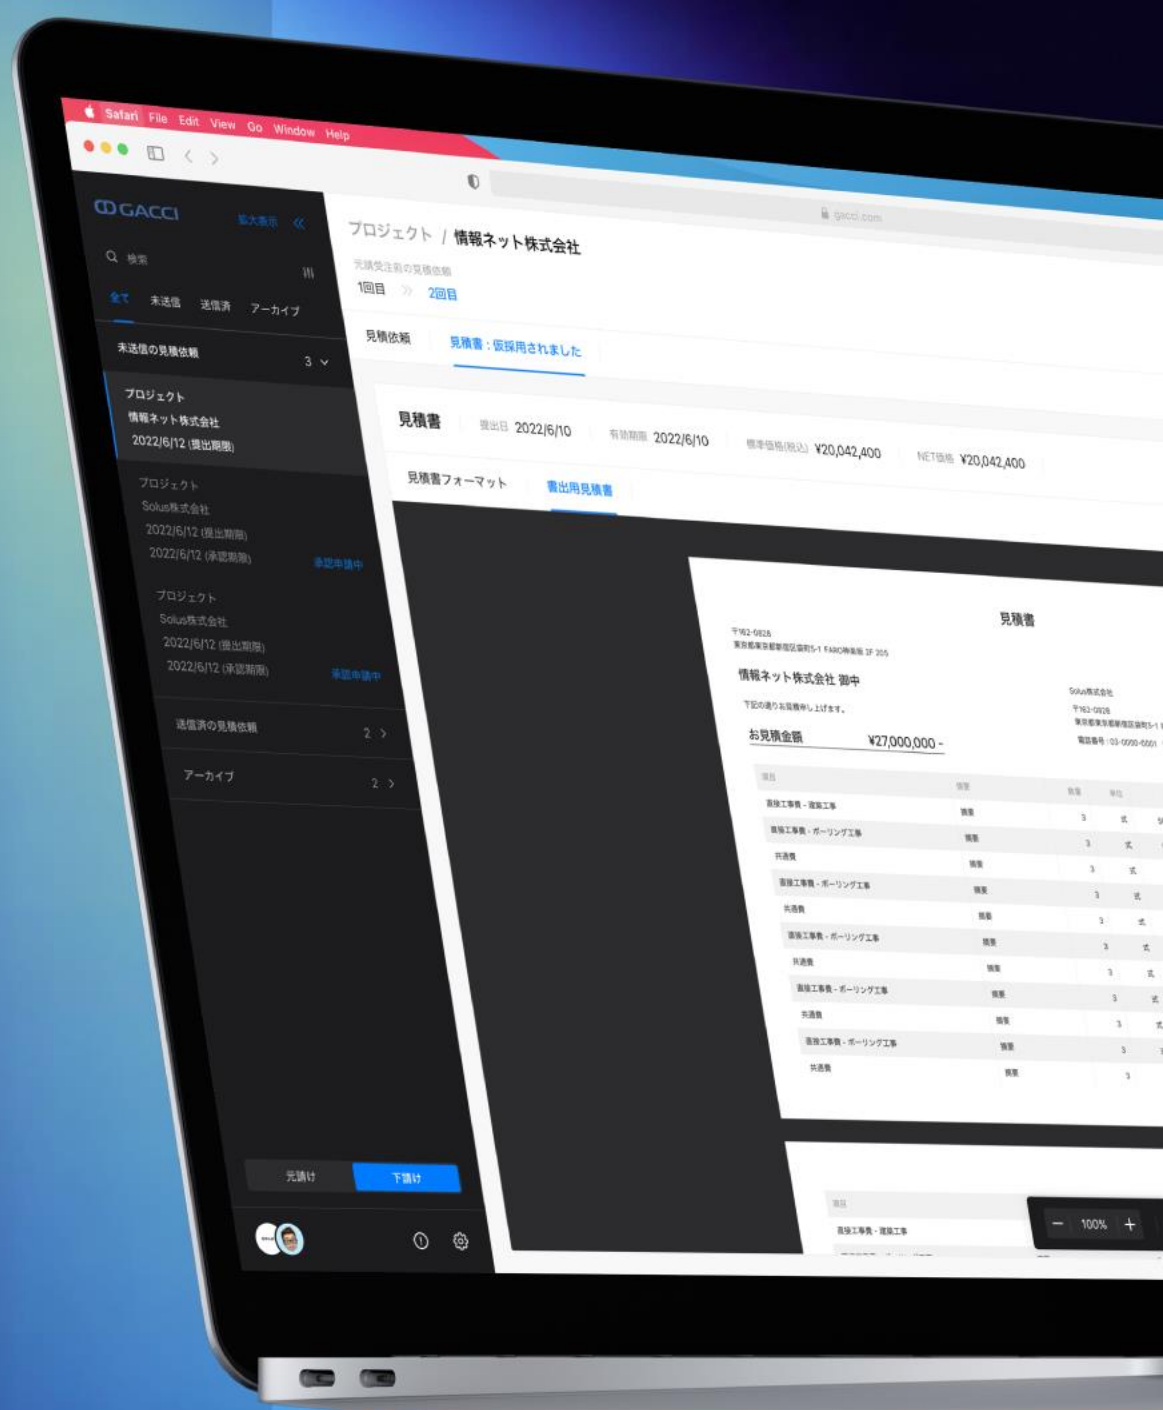

AI-OCR SERVICE GUIDE

GACCI AI-OCRで 見積転記をゼロへ

PDF見積を最短3ステップでCSV/TDS/BCS化。
ブラウザ完結・転記ミス抑制・既存運用にそのまま適用。

RECOMMENDED FOR




見積担当



営業事務



情シス・業務部門

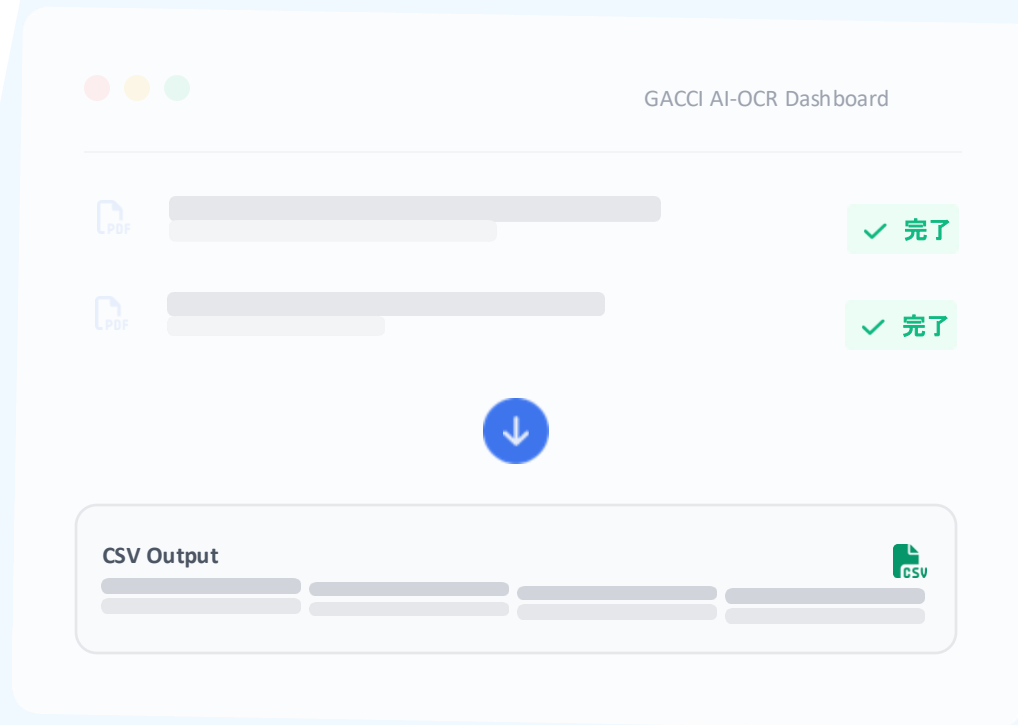

見積担当者の痛みと、 GACCIが解決すること

CURRENT ISSUES



見積業務の「お困りごと」

✕ 手入力に時間がかかる

PDF見積書の内容を目視で確認し、Excelや基幹システムへ一件ずつ手入力するため、膨大な作業時間が発生。

✕ 転記ミス・入力漏れのリスク

人の手による作業では、数字の入力ミスや行の抜け漏れが避けられず、後工程での手戻り原因に。

✕ 属人化するフォーマット対応

取引先ごとに異なる見積書のレイアウトや記載ルールへの対応が、特定の担当者に依存してしまう。



GACCI SOLUTION



GACCIでできること

✓ ブラウザ完結で自動化

アップロードからデータ出力まで、すべてブラウザ上で完結。AIが自動で項目を抽出し、入力工数を劇的に削減。

✓ プレビュー機能で手直し可能

抽出結果を画面上でプレビュー表示。1項目1行形式で直感的に確認・修正でき、手直しもスムーズに行えます。

✓ 既存運用を変えずに導入

CSVやBCSなど、お使いのシステムに合わせた形式で出力可能。今の業務フローを崩さずにスムーズに導入できます。



⚙️ 読込設定 (AIプロンプト選択)

標準フォーマット (推奨) ▼

設定内容: 一般的な見積書の項目 (工事名、名称、数量、単位、単価、金額) を抽出します。

プラン: Standard

見積書をアップロード

PDFまたはExcelファイルをドラッグ&ドロップしてください。

上記の設定に基づいて項目を抽出します。



ファイルを選択 または ドラッグ

対応形式: PDF, Excel

📄 簡単アップロード

受信したPDF見積書をファイル選択またはドラッグ&ドロップするだけで読み込み開始。スムーズに取り込みが行えます。

📄 様々な様式に対応

取引先ごとにフォーマットが異なる見積書でも、事前設定なしでAIが自動解析。定型・非定型を問わず、高精度に読み取ります。

🛡️ セキュアな環境

アップロードされたデータは暗号化通信で保護され、厳重なセキュリティ下で処理されます。機密情報も安心して取り扱えます。

1 設定・取込 2 確認・修正 3 出力設定

df 適用プロンプト
標準フォーマット (推奨)

CT NAME)

「」...

名称	摘要	数量	単位
階図書室空調	-	0	-
天井吊形エアコン	PCZ-ERMP160K3(三菱)	1	組
室内機	PC-RP160KA19	1	台
室外機	PUZ-ERMP160LA13	1	台
リモコン	PAR-45MA	1	台
ドレンアップメカ	PAC-SH84DM	1	台
置台	PC-NJ35	1	台
冷媒用被覆銅配管	Φ9.52 保温厚10t	6	m
冷媒用被覆銅配管	Φ15.88 保温厚11t	6	m

直感的な編集UI

AIによる自動抽出

品目、数量、単価、合計金額などの主要項目をAIが自動で特定し、データ化します。明細行の構造も正確に認識し、表形式で整理します。

画面上でカンタン修正

抽出結果はプレビュー画面で表示。
もとのPDFと比較しながら確認でき、万が一誤りがあっても、その場ですぐに修正できます。

直感的なUI

1項目1行形式のシンプルな画面設計で、誰でも迷わず操作できます。



出力フォーマットの選択

- ☒ **標準CSV形式**
工事名, 名称, 摘要, 数量, 単位, 単価, 金額, 備考 の8項目を出力します。
- ☐ **TDS V2 CSV**
階層, 行種, 記号, 名称, 仕様, 数量, 単位, 単価, 金額, 備考 の10項目をTDS V2形式で出力します。
- ☐ **TDS V3 CSV**
階層, 行種, 記号, 名称, 仕様, 数量, 単位, 単価, 金額, 備考 の10項目をTDS V3形式で出力します。
- ☐ **BCS CSV**
階層, 行種, 記号, 名称, 仕様, 数量, 単位, 単価, 金額, 備考 の10項目をBCS形式で出力します。

戻って修正

↓ 変換ファイルをダウンロード



CSV / BCS 出力対応

🗒 選べる出力形式

CSV、BCS（建設業向け標準）、Excelなど、用途に合わせた形式でダウンロード可能。取込テンプレートに合わせた整形もサポートします。

📦 システム連携がスムーズ

出力データは、既存の見積ソフトや基幹システム（受発注・原価管理）へスムーズに取り込み可能。手入力の手間を大幅に削減します。

🤖 さらに自動化へ

API連携やRPA ツールとの組み合わせにより、ダウンロードからシステム登録までの完全自動化も実現可能です。



活用イメージと導入効果

活用イメージ：あらゆるシステムとスムーズに連携



導入効果：定量的成果と品質向上

入力工数

大幅に削減

PDF見積書の手入力作業をなくし、時間を有効活用できます。



転記ミス・抜け漏れ

抑制

手入力によるヒューマンエラーを未然に防ぎ、正確性を高めます。



導入のしやすさ

運用を変えずに導入

出力形式を選べるため、既存の運用フローを崩さず導入可能です。





料金プラン

基本プラン

小規模チーム（5名まで）に最適

¥ **12,500** / 月

※税別価格（@2,500円/ライセンス）

おすすめ



5ライセンス込み

最少契約数：5ライセンス～



ブラウザ完結

インストール不要、場所を選ばず利用可能



複数様式対応

様々なフォーマットの見積書に対応



レビュー・修正機能

チーム内での確認・修正フローも完結



セキュリティ対応

通信暗号化・安心のデータ管理



AI-OCR自動抽出・CSV出力

明細行抽出からデータ出力まで

ライセンス追加

+ 2,500円 / 名

オプション機能

システム連携を強化する追加機能

¥ **300** / 名

※税別価格（5名で1,500円）



TDS CSV出力

TDS形式に準拠したCSVデータを出力



BCS CSV出力

建設業向け標準フォーマット（BCS）に対応



導入のポイント

基幹システムや見積ソフトへの取り込みをスムーズにするため、ご利用のシステムに合わせたオプション選択をおすすめします。

NEW FEATURE

サッシ業界 書式に対応予定

見積書をAI-OCRで自動データ化。
積算ソフトへの転記作業をゼロに。



サッシ書式 | 御見積書 | 御見積内訳書 | 製品仕様

御見積書

〇〇〇〇 (株) 御中

御見積書番号: MOJXXXXXX
御見積書発行日: MOJXXXX

工事名: 〇〇〇〇工事
工事場所: 〇〇〇〇
発注者様: 〇〇〇〇〇〇〇〇
発注者様住所: 〇〇〇〇〇〇〇〇
発注者様TEL: 〇〇〇〇〇〇〇〇
発注者様FAX: 〇〇〇〇〇〇〇〇
設計者様: 〇〇〇〇〇〇〇〇
設計者様住所: 〇〇〇〇〇〇〇〇
設計者様TEL: 〇〇〇〇〇〇〇〇
設計者様FAX: 〇〇〇〇〇〇〇〇

サッシメーカー

納期: 御打合せによる

受渡場所: 貴現場

設計事務所: 〇〇〇〇〇〇〇〇

符号・名称

宿舎1号棟

アルミニウム製建具

鋼製建具

スチール玄関ドア

合計

宿舎2号棟

アルミニウム製建具

鋼製建具

スチール玄関ドア

合計

国土交通省指定 (一社) 日本サッシ協会標準書式

御見積内訳書

No. 000000
工事名: 〇〇〇〇工事

符号・名称

寸法 (mm)

数量

単価 (円)

金額 (円)

備考

符号・名称	寸法 (mm)		数量	単価 (円)	金額 (円)	備考
	W	H				
AW-1 引違い窓 (2枚建) *中横付 *BL認定品 *ガラス厚35mm アルミアングル15X20 アルミ水切 (形材) 巾=158 可動網戸 (ステン) 小計	2280	1800	1	95200		70東込/64℃ - EX1MA31BLT2556R
	L=	8280	1	8600		1/64℃ -
	L=	2350	1	7300		1/64℃ -
		2280	1	36130		1/64℃ -
			13	147230	1913990	
AW-1a 引違い窓 (2枚建) *BL認定品 *ガラス厚35mm *防火設備 *防火設備引違い窓 (耐火性能大220℃) *防火設備認定仕様外の高、中横は つきません アルミアングル15X20 アルミ水切 (形材) 巾=158 可動網戸 (ステン) 小計	2200	1800	1	144700		70東込/64℃ - B6E31BLT255-6-R
	L=	8120	1	8400		1/64℃ -
	L=	2270	1	7100		1/64℃ -
		2200	1	35930		1/64℃ -
			2	196130	392260	
AW-2 引違い窓 (2枚建) *中横付 *BL認定品 *ガラス厚35mm アルミアングル15X20 アルミ水切 (形材) 巾=158 可動網戸 (ステン) 小計	1500	1800	1	85200		70東込/64℃ - EX1MA31BLT2556R
	L=	6720	1	7000		1/64℃ -
	L=	1570	1	4900		1/64℃ -
		1500	1	33530		1/64℃ -
			15	130630	1959450	
AW-3 引違い窓 (2枚建) *BL認定品 *ガラス厚35mm アルミアングル15X20 アルミ水切 (形材) 巾=158 可動網戸 (ステン) 小計	1500	1300	1	64000		70東込/64℃ - EX1MA31BLT2556R
	L=	5720	1	5900		1/64℃ -
	L=	1570	1	4900		1/64℃ -
		1500	1	24830		1/64℃ -
			15	99630	1494450	
AW-4 引違い窓 (2枚建)	1500	900	1	58800		70東込/64℃ - EX1MA31BLT2556R

国土交通省指定 (一社) 日本サッシ協会標準書式

2