

モータカム式フィーダ

MOTOR CAM FEEDER

標準段付きボウル



モートロン社が開発したボウルをモータ駆動+カムの振動で動かす水平非線形振動技術を使ったフィーダです。
(モートロン社より技術供与)

■ 各部の寸法

本体形式	A	B	X	Y	Z	a	b	c
CMF-200	200	350	400	145	120	175	325	12.5
CMF-250	250	425	500	170	135	220	395	15
CMF-350	350	600	700	240	190	310	560	20
CMF-450	450	725	900	285	220	400	675	25
CMF-500	500	800	1000	335	270	440	740	30
CMF-600	600	950	1100	385	320	540	890	30



形式	h	φP	d	e	モータ容量	モータおよびコントローラ
CMF-200	108	300	15	11	90	DCブラシレスモータ・ユニット (オリエンタル・モーター) トラクション・ ローラ付モータ (住友重機械工業)
CMF-250	279	350	17	13	0.25	
CMF-350	380	500	22	14.5	0.55	
CMF-450	454	600	27	18.5	1.0	
CMF-500	466	700	30	22	1.5	
CMF-600	522	800	33	24	2.2	

CMF-250以上につきましてはAC200V三相が標準ですが、AC200V単相も可能です。
X、Y、Zは標準寸法であり個々の仕様図を確認願います。

注：本表は概略寸法であり、個々の仕様により変更することがあります。

■ 旋回方向とトラフの位置

時計方向旋回 R	RU	RT	RS
			
反時計方向旋回 L	LU	LT	LS
			

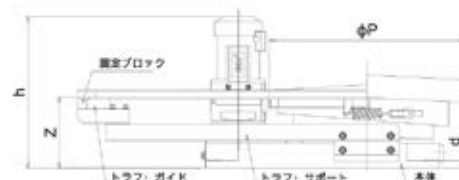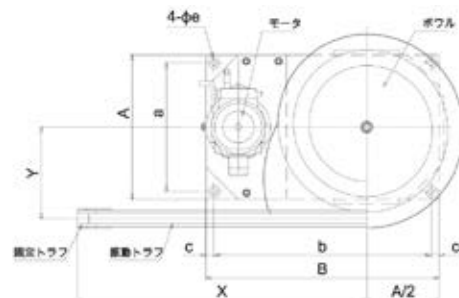

ピックアップフィーダ

PICKUP FEEDER

モータ駆動による


水平非線形

振動式供給機



■ ワーク最大値

形式	ワーク幅 W (mm)
CPF-20	21
CPF-25	25
CPF-35	32
CPF-45	43
CPF-50	50
CPF-60	57




■ 各部の寸法

形式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
CPF-20	360	396	336	372	12	108	252	97	268	92	282	68	100	280	220	9	12
CPF-25	450	495	420	465	15	135	315	121	335	115	352	85	125	350	275	11	16
CPF-35	630	693	588	651	21	189	441	169	469	161	493	119	150	490	385	15	19
CPF-45	810	891	756	837	27	243	567	218	603	207	634	153	200	630	495	20	22
CPF-50	900	990	840	930	30	270	630	245	670	230	704	170	225	700	550	23	22
CPF-60	1080	1188	1008	1116	36	324	756	290	804	276	845	204	300	840	660	28	25

特長

- 上下振動が全くない水平で低周波の非線形振動により大物ワーク（鋳物・鍛造）の供給もきわめて静音で供給できます。
- 水平振動と独自の段付きボウルの組合わせで、整列時のワークの転落が少なく、ワークダメージも少ないです。
- ワーク変更の場合には、トラフ部をワンタッチで交換でき、ワーク共用の範囲が広いです。
- 電源電圧の変動や投入ワーク重量の変動などの影響を受けにくく、安定した供給が可能です。

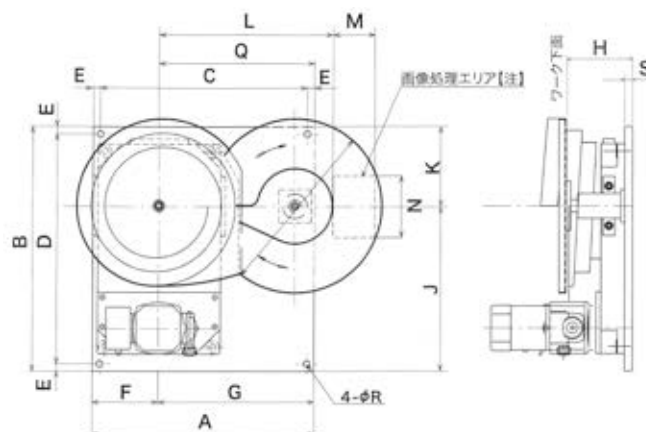

セントラル工業株式会社

〒578-0901 大阪府東大阪市加納4-15-29

TEL 072-964-3755 FAX 072-964-3763

E-mail : eigyo@central-kogyo.com

